


ชุดครอบตกแต่งหลังคา ไตรลอน

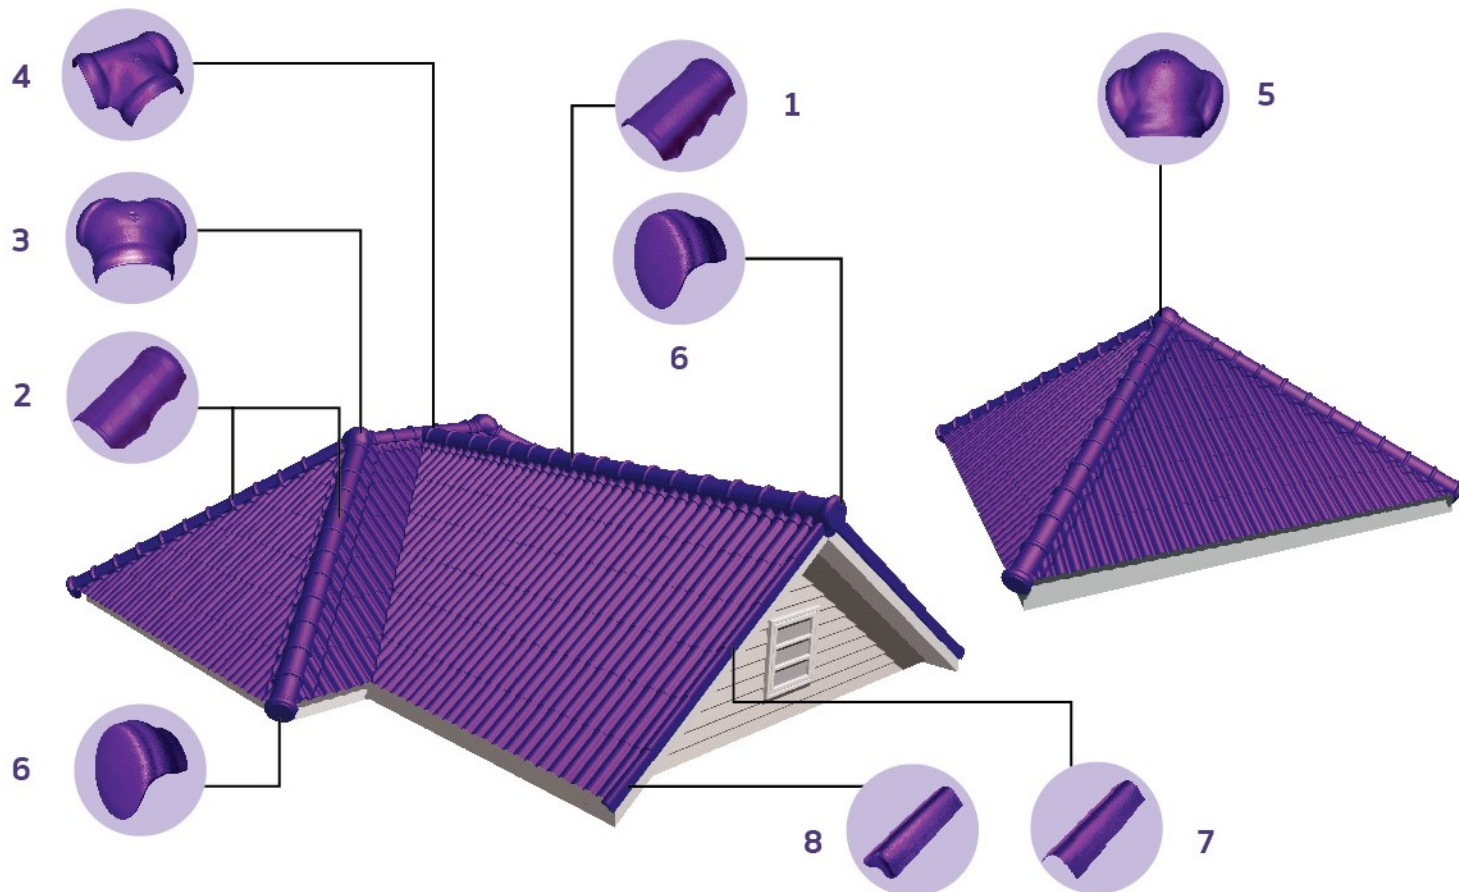

ครอบสันระบบ 1 ชั้น

เหมาะสำหรับหลังคาจั๊วที่ลาดเอียง ตั้งแต่ 10-40 องศา และหลังคาปั้นหย่า ตั้งแต่ 30-35 องศา

1. ครอบสันหลังคา ไตรลอน
 - ขนาด : 27.5 x 51.5 x 16.5 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 2.0 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 2.3 แผ่น/ม.
2. ครอบสันตะเข้ ไตรลอน
 - ขนาด : 27.5 x 52 x 15.5 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 2.0 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 2.3 แผ่น/ม.

ชุดอุปกรณ์ครอบสันระบบแห้ง

เหมาะสำหรับหลังคาทรงจั่ว และ ทรงปั้นหย่า ในทุกองศา


14. ครอบสันหลังคา - สันตะเข้ ไตรลอน
 - ขนาด : 25.5 x 45 x 10.5 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 1.6 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 2.70 แผ่น/ม.
15. แผ่นรองใต้ครอบ ไตรลอน
 - ขนาด : 0.35 x 3 ม. (กว้าง x ยาว)
 - น้ำหนัก : 1.95 กก./ม้วน
 - ปริมาณการใช้ : 2.8 ม. / ม้วน

ครอบเบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์อื่นๆ

3. ครอบสามทาง Y ไตรลอน
 - ขนาด : 38 x 46 x 12 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 1.8 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
4. ครอบสามทาง T ไตรลอน
 - ขนาด : 39 x 42 x 11.5 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 2.1 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
5. ครอบสี่ทางปั้นหย่า ไตรลอน
 - ขนาด : 44 x 44 x 10 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 2.2 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
6. ครอบปิดหัว - ปิดชายตะเข้ ไตรลอน
 - ขนาด : 26 x 23.5 x 9.5 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 1.0 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/ม.
7. ครอบตกแต่งปิดข้าง
 - ขนาด : 18 x 59 x 9 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 1.5 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 2 แผ่น/ม.
8. ครอบตกแต่งปิดชาย
 - ขนาด : 18 x 59 x 9 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 1.8 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
9. คอลเลอร์ ลูกร ยึดแผ่นหลังคาไตรลอน
 - ขนาด : 95 มม.
 - น้ำหนัก : 1.2 กก. / กล่อง
 - บรรจุ : 100 ตัว / กล่อง
 - ปริมาณการใช้ : 1 ตัว / แผ่นหลังคา 1 แผ่น (เฉพาะแผ่นหลังคาแถวบนสุดใช้ 2 ตัว / แผ่น)
10. แผ่นปิดเชิงชาย ไตรลอน
 - ขนาด : 0.17 x 10 x 48.5 ซม. (หนา x กว้าง x ยาว)
 - น้ำหนัก : 1.0 กก. / กล่อง
 - บรรจุ : 10 แผ่น / กล่อง
 - ปริมาณการใช้ : 2.2 แผ่น/ม.
11. ไม้ปิดกันนก เฌอร์ สำหรับหลังคาไตรลอน
 - ขนาด : 0.8 x 15 x 300 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
 - น้ำหนัก : 4 กก. / แผ่น
 - ปริมาณการใช้ : 0.34 แผ่น/ม.
12. สีกันงานหลังคา
 - ขนาด : 0.946 ลิตร / กระป๋อง
 - น้ำหนัก : 1.1 กก. / กระป๋อง
 - ปริมาณการใช้ : 6-8 ตร.ม. / กระป๋อง
13. แผ่นสะท้อนความร้อนหลังคา (ม้วนใหญ่)
 - ขนาด : 1.25 x 60 ม. (กว้าง x ยาว)
 - น้ำหนัก : 9.50 กก. / ม้วน
 - ปริมาณการใช้ : 75 ตร.ม. / ม้วน
- (ม้วนเล็ก)
 - ขนาด : 1.25 x 20 ม. (กว้าง x ยาว)
 - น้ำหนัก : 4.0 กก.
 - ปริมาณการใช้ : 25 ตร.ม. / ม้วน

ข้อแนะ-ป่า
ควรใช้ไม้ปิดกันนก เฌอร์
ป้องกันนกและสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
บริเวณช่องโครงชายหลังคา

คำห่วง ไตรลอน

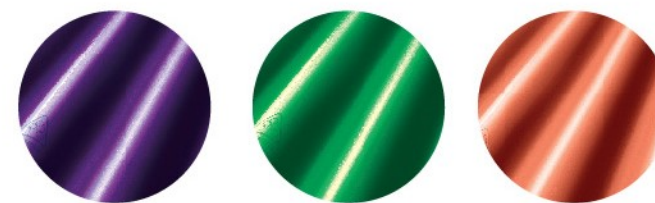

PLATINUM SERIES

คำห่วงไตรลอนรุ่นสีแพลตตินัม



คำห่วงไตรลอน
สวย ปลอดภัย ไม่มีแร่ใยหิน

สีส้มม่วงมุกแพลตตินัม

กระเบื้องคำห่วงไตรลอน รุ่นสีแพลตตินัม

544 น้ำตาลมุกโกเมน

546 เขียวมุกแพลตตินัม

547 ส้มมุกแพลตตินัม

548 ฟ้ามุกแพลตตินัม

551 ม่วงมุกแพลตตินัม

กระเบื้องฝ้าห้องไตรลอน
รุ่นสีแพลทตินัม



PLATINUM SERIES

ฝ้าห้องไตรลอนรุ่นสีแพลทตินัม
สวยด้วยสีประกายมุก เมทัลลิก สวยโดดเด่น
ทนทุกสภาพอากาศ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยป้องกันราดำ


544 น้ำตาลมุกโกเมน

546 เขียวมุกแพลทตินัม

547 ส้มมุกแพลทตินัม

548 ฟ้ามุกแพลทตินัม

551 ม่วงมุกแพลทตินัม

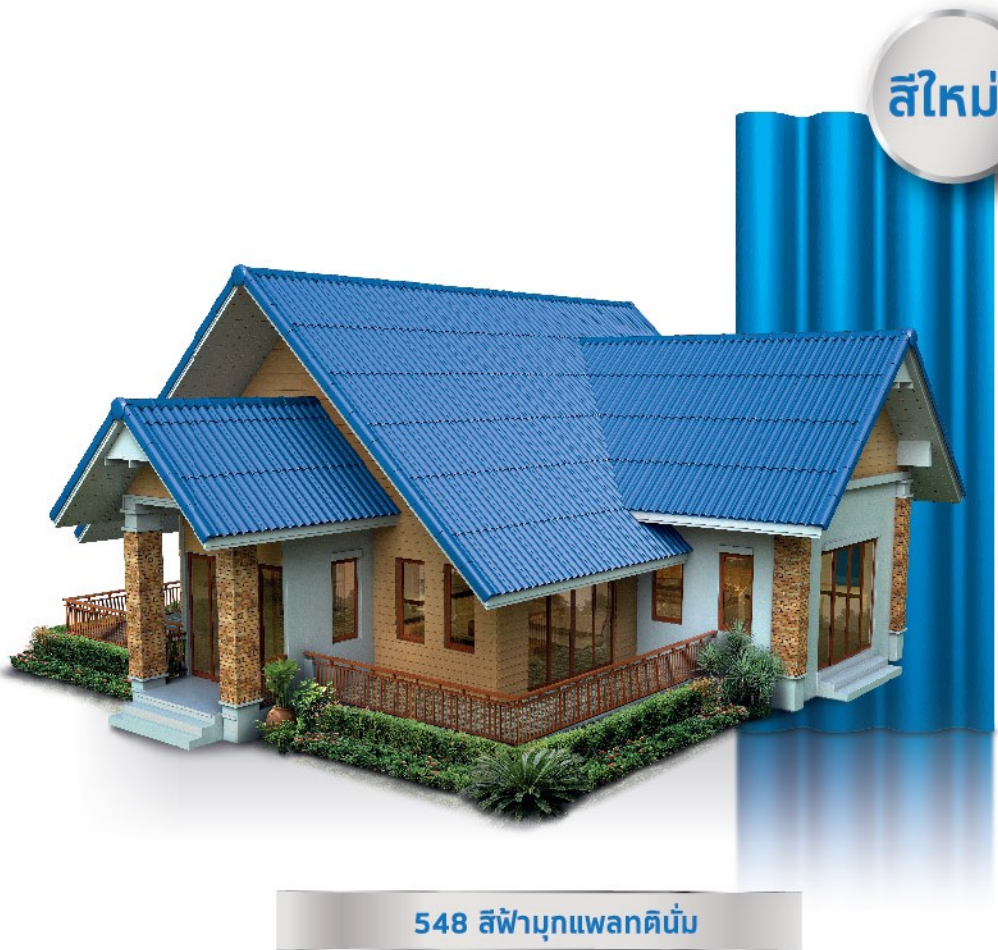

สวย มั่นใจ
ด้วยเทคโนโลยีเคลือบสีพิเศษ
ถึง 2 ชั้น ให้น้ำหนักเบา
สีสวยสด มั่นใจว่า สีสวยทน
ยาวนาน



เหนียว แกร่ง มั่นใจ
ทนแรงกระแทกหรือลูกเห็บ
ได้มากกว่ากระเบื้องโพลีคาร์บอเนต
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก. 1407-2540)
เป็นรายแรก



ปลอดภัย มั่นใจ
เพราะปราศจากแร่ใยหิน 100%
ปลอดภัยจากโรคมะเร็งและโรคปอด

ข้อแนะนำ

ควรใช้กระเบื้องขนาด 1.20เมตร
มุงหลังคาทั้งหลัง จากนั้นใช้
กระเบื้องขนาด 1.50เมตร มุงเป็น
แผ่นชายคาแผ่นสุดท้าย จะทำให้ได้
ชายคาที่มีความยาว ป้องกันน้ำไหล
ย้อนเข้าตัวบ้าน

ข้อมูลจำเพาะหลังคาฝ้าห้อง ไตรลอน จลากเขียว

ขนาด (กว้าง x ยาว)	0.5 x 50 x 120 ซม.	0.5 x 50 x 150 ซม.
น้ำหนัก	6.2 กก.	7.75 กก.
ระยะแป	100 ซม.	100 ซม.
จำนวนการใช้/ตรม.	2.22 แผ่น	2.22 แผ่น