

แนวผนัง Finished Wall

แบบทางเจาะ TEMPLATE

TP-WC046

แนวกึ่งกลางโถสุขภัณฑ์
Center Line of Toilet Bowl.

230mm.

195mm.

S-Trap 305mm.

แนวกึ่งกลางอุ้งกรณียึดพื้น

Center Line of Side Screwing Floor Fixing.

64mm.

ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø 4"
Drainage pipe
PVC 直径4寸排水管。

S-Trap 305mm.

แนวกึ่งกลางท่อน้ำทิ้ง
Center Line of Drainage pipe.

ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่เห็นเส้นสีแดงเท่านั้น
The suggested dimension is the range from the finished wall.

มาตราส่วน 1:1

Scale 1:1

ISSUE 03 2009

คู่มือการติดตั้งสุขภัณฑ์ แบบท่อน้ำลงพื้นใช้น้ำแปลน
WATER CLOSET : INSTALLATION MANUAL 无密封圈型

แบบท่อน้ำลงพื้น S-Trap 305mm.
สำหรับรุ่น :
For Model :

3x3-E1

3x3-E2

3x3-E3

3x3-U1

3x3-U2

3x3-U3

3x3-R1

3x3-R2

3x3-R3

○ C-1681 (S) / C-16817 (S) (pgs)

○ C-1682 (S) / C-16827 (S) (pgs)

○ C-1683 (S) / C-16837 (S) (pgs)

○ C-1684 (S) / C-16847 (S) (pgs)

○ C-1685 (S) / C-16857 (S) (pgs)

○ C-1686 (S) / C-16867 (S) (pgs)

○ C-1687 (S) / C-16877 (S) (pgs)


○ C-1688 (S) / C-16887 (S) (pgs)

○ C-1689 (S) / C-16897 (S) (pgs)

ขนาด : mm
UNIT : mm
单位 : 毫米

1
ติดตั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อเข้าน้ำให้ตรงกับที่กำหนด
Lay the drainage pipe and water supply pipe as shown.


按照规定距离安装供水管与排水管

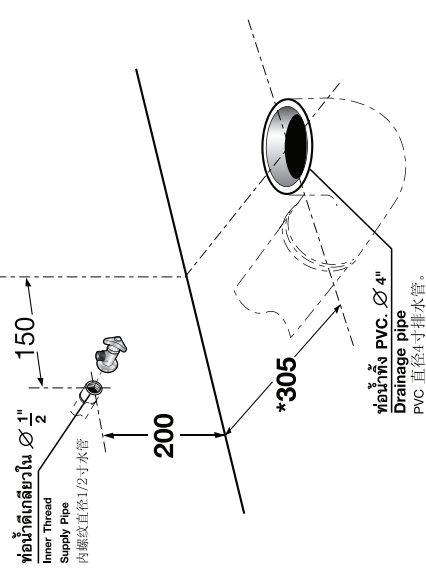

*
พื้หน้า PVC เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามคำแนะนำ สั้หน้าการติดตั้งและป้องกันพื้น
Floor flange is the recommended part for installation and odorous prevention.
PVC 面圈为必须安装之配件及防漏材料。

3
ติดตั้งแผ่น PVC และปะเก็นกันซึม
Fix the PVC floor flange set and the gasket.


安装PVC平面套件及防渗漏材料。

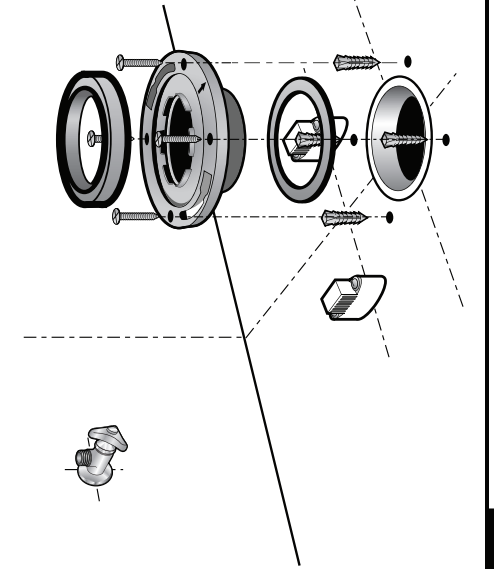

*
การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อเข้าน้ำให้ตรงกับที่กำหนด
See the toilet seat installation manual.
安装时安装排水管与安装供水管手册

5
ติดตั้งสุขภัณฑ์บนท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์ยึดพื้น
Connect the toilet to the drainage pipe and floor fixing.


安装坐便器、排水管与整体固定配件。

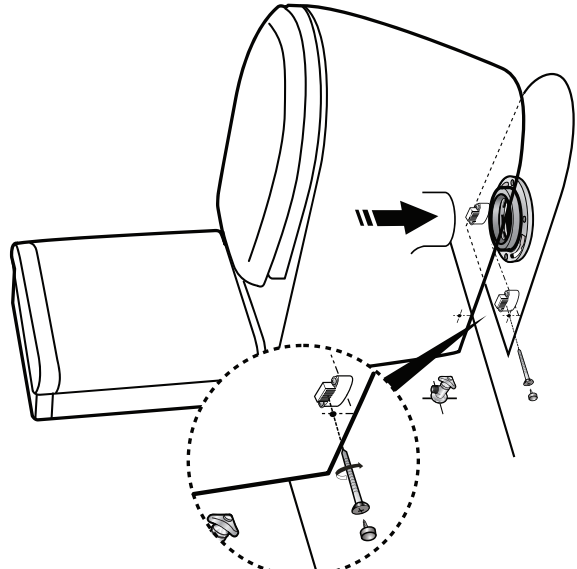

!

คำเตือน
WARNING

ติดตั้งอุปกรณ์ Floor Flange ทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับ
Beware of installing floor flange to prevent odour leakage.

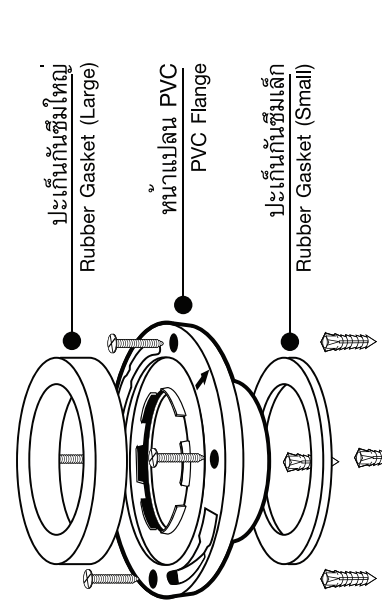

คู่มือการติดตั้งสุขภัณฑ์ แบบท่อน้ำลงพื้นใช้น้ำใช้ขั้วต่อ
WATER CLOSET : INSTALLATION MANUAL 无密封圈型

แบบออกผนัง P-Trap 190mm.
สำหรับรุ่น :
For Model :

3x3-E1

3x3-E2

3x3-E3

3x3-U1

3x3-U2

3x3-U3

3x3-R1

3x3-R2

3x3-R3

○ C-1691 (P) / C-16917 (P) (pgs)

○ C-1692 (P) / C-16927 (P) (pgs)

○ C-1693 (P) / C-16937 (P) (pgs)

○ C-1694 (P) / C-16947 (P) (pgs)

○ C-1695 (P) / C-16957 (P) (pgs)

○ C-1696 (P) / C-16967 (P) (pgs)

○ C-1697 (P) / C-16977 (P) (pgs)


○ C-1698 (P) / C-16987 (P) (pgs)

○ C-1699 (P) / C-16997 (P) (pgs)

ขนาด : mm
UNIT : mm
单位 : 毫米

1
เดินท่อน้ำทิ้ง และท่อเข้าน้ำให้ตรงกับที่กำหนด
Lay the drainage pipe and water supply pipe as shown.


按照规定距离安装供水管与排水管

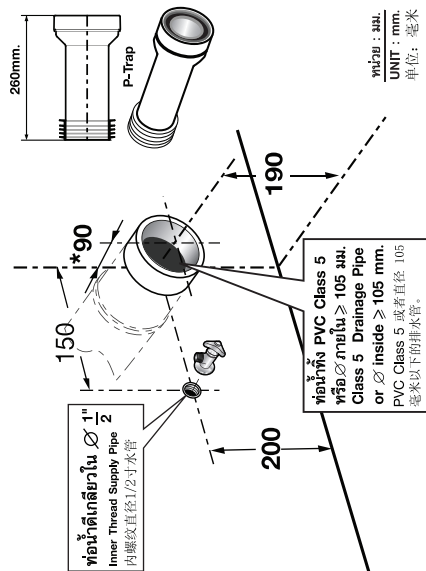

*
ระยะการติดตั้งสุขภัณฑ์ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ
PVC drainage offset image depends on a trap connector.

3
ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและท่อเข้าน้ำให้ตรงกับที่กำหนด
Fix the tank and the toilet seat.


将水箱、坐便器安装在坐便器上。

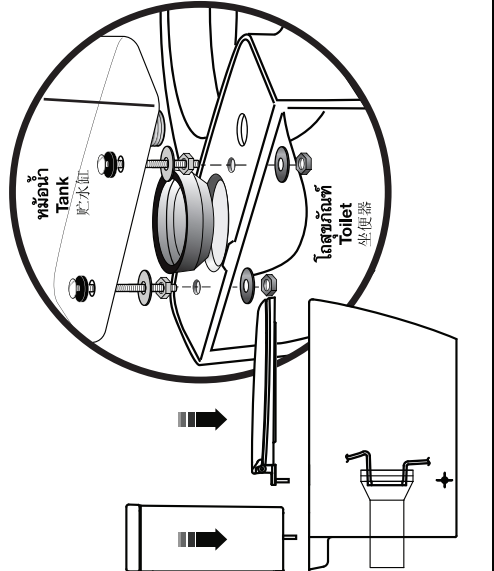

*
การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อเข้าน้ำให้ตรงกับที่กำหนด
See the toilet seat installation manual.
安装时安装排水管与安装供水管手册

5
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวถังและฐานวางสุขภัณฑ์
Check overall and seal the base.

将坐便器底部与地板压紧

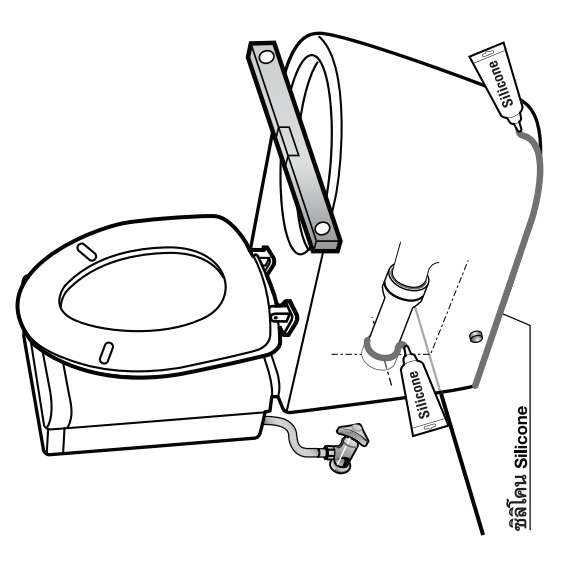

การบำรุงรักษา
MAINTENANCE

1. ทำความสะอาดภายนอกของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

2. ทำความสะอาดภายในของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

3. ทำความสะอาดพื้นผิวของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

4. ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีใดๆ เพื่อทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย

การบำรุงรักษา
MAINTENANCE

1. ทำความสะอาดภายนอกของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

2. ทำความสะอาดภายในของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

3. ทำความสะอาดพื้นผิวของ สุขภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดอื่น

4. ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีใดๆ เพื่อทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย

ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่เห็นเส้นสีแดงเท่านั้น
The suggested dimension is the range from the finished wall.