


หลังคา เมทัลรูป เอสซีจี ลอน SSR760 – NoiseTECH



รูปลอนมาตรฐาน


ตอบโจทย์ความอยู่สบายด้วยเทคโนโลยี NoiseTECH

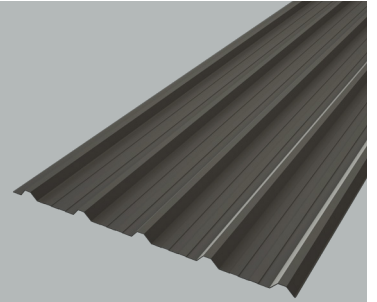

หลังคา เมทัล루ฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH




NoiseTECH

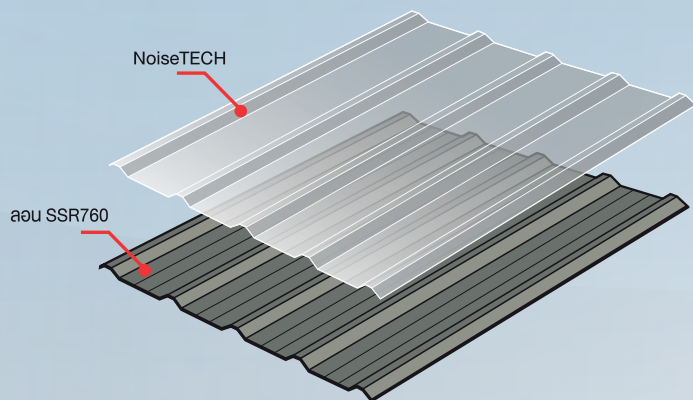

ป้องกันเสียงจากภายนอก

ด้วยเทคโนโลยี NoiseTECH เอกสิทธิ์เฉพาะจาก เอสซีจี ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบตั้งแต่จุดกำเนิดบนหลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ลอน SSR760 - NoiseTECH เมื่อเทียบกับหลังคาเมทัลชีทลอนทั่วไปถึง 5 db

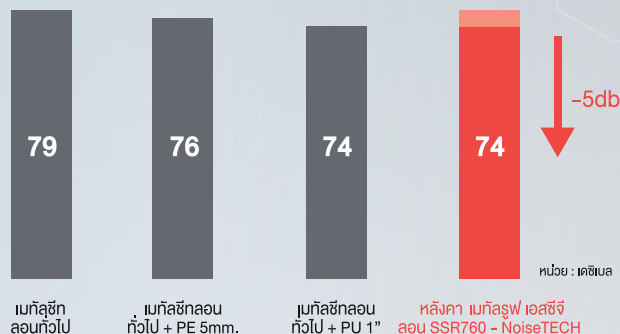

พร้อมโทนสีทันสมัย


สีมาตรฐาน



สีสั่งผลิต





รับประกันความคงทนสี 12 ปี*, ผลิตด้วยเหล็กมาตรฐาน JIS

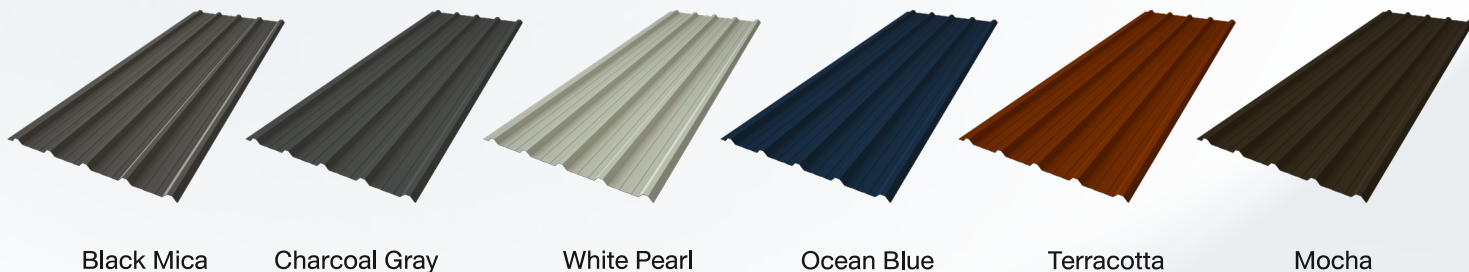


ความกว้างรูปลอน (มม.)	760
ความสูงสันลอน (มม.)	26
น้ำหนักแผ่นต่อตารางเมตร (กก./แผ่น)	ขนาด 1.5 ม. 4.11 กก. ขนาด 3.2 ม. 8.77 กก. ขนาด 6.2 ม. 16.99 กก.
น้ำหนักแผ่นต่อความยาว 1 เมตร (กก./ม.)	2.74 กก.
องศาหลังคาขั้นต่ำ	5 องศา
ระยะแปแน่น้ำ (ม.)	0.50-1.00
ความหนาแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ (มม.)	0.35
ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ (มม.)	0.50

กรอบครันด้วยกรอบมาตรฐาน ตอบโจทย์ทุกงานสโตร์หลังคา


ภาพ 3 มิติ : กรอบสันหลังคา

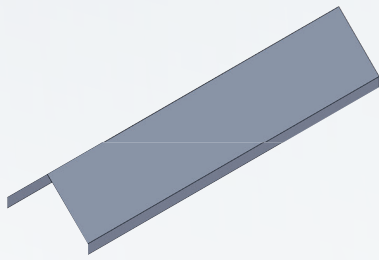

เหมาะกับหลังคา 35-45 องศา


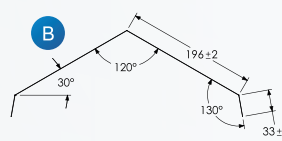


เหมาะกับหลังคา 20-34 องศา





เหมาะกับหลังคา 5-19 องศา


ภาพ 3 มิติ : กรอบข้าง

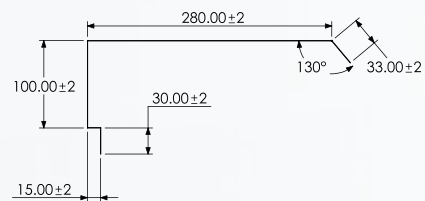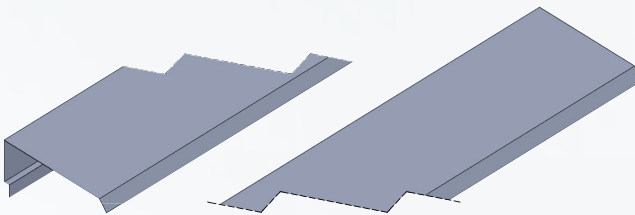


ภาพ 3 มิติ : กรอบชนผนัง

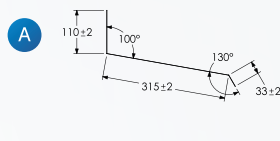

เหมาะกับหลังคา 5-14 องศา


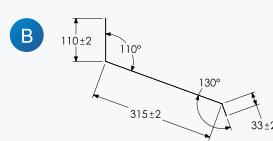


เหมาะกับหลังคา 15-24 องศา




เหมาะกับหลังคา 25-35 องศา


ภาพ 3 มิติ : กรอบเพิงแหงน

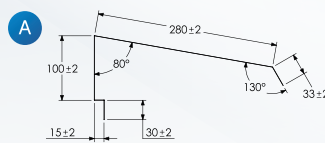

เหมาะกับหลังคา 5-14 องศา


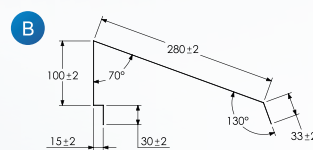


เหมาะกับหลังคา 15-24 องศา




เหมาะกับหลังคา 25-35 องศา


ภาพ 3 มิติ : กรอบสันตะเี



เหมาะกับหลังคา 35-45 องศา

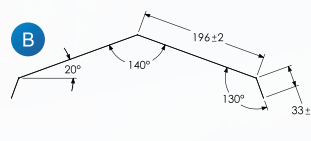

เหมาะกับหลังคา 20-34 องศา



เหมาะกับหลังคา 5-19 องศา



ข้อแนะนำในการทำงานอย่างปลอดภัย

- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์หลังคามีความคม อาจบาดโดนร่างกายหรือสิ่งของได้ ในการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บแผ่นหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ)
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นฉนวนไฟฟ้า อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานขณะฝนตก, บริเวณใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง, แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และระวังหลังคาเหล็กหลุดสายไฟฟ้า พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์มีคุณสมบัติสะท้อนแสง อาจทำให้สายตาดำมืด ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(แว่นตาเซฟตี้) ขณะปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการมองหลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นเวลานานในสถานที่กลางแจ้ง และสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุที่หนักมาก อาจส่งผลให้เกิดการลื่นล้มขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง, สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ถุงมือ) นอกจากนี้ควรติดตั้งโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและมั่นคง
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์มีความร้อน อาจส่งผลให้เกิดการลื่นล้มหรืออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(ชุดรัดลำตัวและรองเท้านิรภัย)
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์เป็นวัสดุอันตราย ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และไม่ควรถูกเด็กเข้าไปใกล้บริเวณที่เก็บกอง
- ไม่ควรหยกหรือผลักกันระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- หลีกเลี่ยงการเดินบนหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ กรณีมีความจำเป็นควรเดินใกล้แป หรือโครงสร้างนอกที่สุด
- การติดตั้ง รื้อถอน หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยมีช่างหรือวิศวกรผู้มีความชำนาญ
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ ออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบ และติดตั้งเป็นหลังคา และแผ่นผนัง ไม่ควรนำไปใช้เพื่อการอย่างอื่น
- การขนส่ง และเคลื่อนย้ายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรรัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อการติดตั้งเสร็จ ควรทำความสะอาด และเคลือบจากหลังคาทั้งหมด เพื่อป้องกันการเกิดสนิมอันก่อให้เกิดรอยเปื้อนบนหลังคา

คำเตือน

- ใช้งานตามที่ระบุไว้ โดยติดตั้งตามคู่มือ และใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต • ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่ควรเกิน 20 เมตรเท่านั้น • หลังคาเหล็กมีความคม ขณะติดตั้งควรเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ • หลังคาเหล็กเป็นโลหะ ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต, บาดเจ็บ จนถึงชีวิต • สภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดคราบดำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม
- สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ • ในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งควรซื้อให้ครบตามจำนวนใช้จริงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในขอบเขตเดียวกัน

R-SMKMC12023 All Content, design and layout are Copyright © 2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม บุกยาวร | เอสซีจี โฮม เอ็กชเพิเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ SCG Contact Center 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.scgbuildingmaterials.com, Line ID : @scgbrand